

PRODUCTO

Sono Lock es un sellador acústico de alto aislamiento sonoro. Ideal para sellar espacios abiertos en muros, losas y fachadas, especialmente en pasos de instalaciones. Previene la filtración de sonido en holguras de unión entre muros y losas. Mantiene su flexibilidad aún después de secado.

USO RECOMENDADO

- Huecos entre paredes
- Pasos de instalaciones
- Ventanas
- Suelos
- Puertas
- Alrededor de enchufes eléctricos
- Unión de muros con losacero

CARACTERÍSTICAS

Color: blanco viscoso

Versátil para el uso en nuevas construcciones, remodelaciones y modificaciones.

Confiable al ser utilizado por personas dedicadas a la construcción. Fácil de aplicar y limpiar.

Probado en laboratorio. Material con cualidades sostenibles.

DÁTOS TÉCNICOS

- Viscosidad (cP): 850,000
- pH: 8.93
- Sólidos (%): 73.17
- Peso: 1.27 g/cm³
- Temperatura de uso: 4°C a 32°C
- Olor: característico
- Caducidad: 6 meses de almacenamiento

PRESENTACIONES


Cubeta de 20 Kg

SONO LOCK


Sellador Acústico

ESPESOR RECOMENDADO

En panel de yeso deberá aplicarse del mismo grosor del panel.

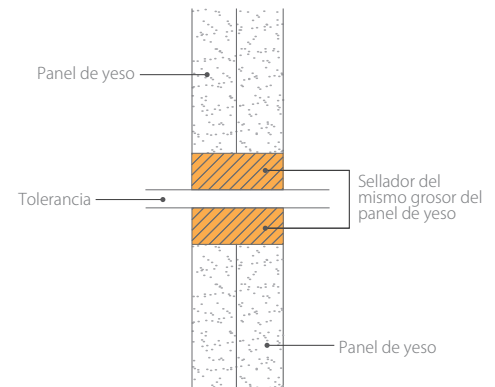

En juntas de muro de mampostería, aplicar 2.5 cm por cada lado.

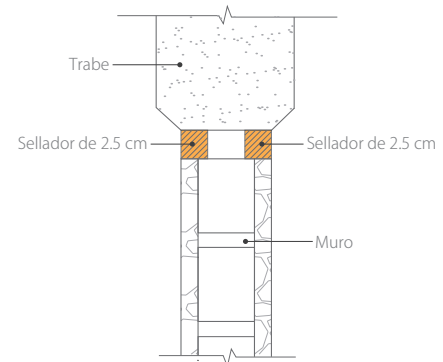

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

- Verificar que las superficies a sellar estén limpias y libres de residuos.
- Aplicar con espátula en superficie deseada.
- Dejar secar durante 48 horas antes de aplicar yeso o pintura.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No es un producto de acabado final. Utilizarlo para la mitigación del ruido en interiores solamente.