



Aislante acústico, perfecto sustituto de la lana mineral o fibra de vidrio

Downtown Santa Fe, CDMX.

DESCRIPCIÓN

Sono Tent es un aislante acústico para muros interiores y plafón. Es un perfecto sustituto de la fibra de vidrio y lana mineral con las cualidades acústicas necesarias para impedir el paso del sonido de un espacio a otro. Al ser semirrígido, conserva su posición garantizando su desempeño acústico al pasar los años.

USO RECOMENDADO

Sono Tent por ser un material ecológico, puede quedar oculto o detrás de un material multiperforado y no contamina el medio ambiente. Permite un manejo amigable sin daño a la salud durante su instalación y uso, es fácilmente re-utilizable.



Playa Mujeres, QROO.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Aislante acústico de PET (Tereftalato de Polietileno).
- Fabricado con material 100 % reciclado, con contenido mínimo de 70 % post-consumidor.
- Alta capacidad de aislamiento.
- Colocado entre los canceles divisorios de los paneles de yeso, incrementa al doble su capacidad de aislamiento.
- Amable al tacto, no suelta fibras dañinas al ser humano.
- Ignífugo, no propaga la flama.
- Cumple las certificaciones de fuego y humo de la ASTM E84 - 16 como Clase A.

ESPECIFICACIONES

- Acústica: 0.85 NRC
- Material: Poliéster 100 %
- Espesor: 5.08 cm (2")
- Peso: 1,000 gr/m²
- Presentación:
 - Rollo 1.22 m x 25 m
- Prueba de fuego y humo: Clase A (ASTM E84-16)
- Conductividad térmica (k): 0.062 W/mK
- Resistencia térmica (R): 0.81 m² K/W
- Conductancia (U): 1.23 W/m² K
- Medio Ambiente: 100 % reciclable, 70 % de contenido reciclado post-consumidor (definición de ISO 14021) y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) por debajo del límite establecido por SCAQMD Rule 1168.

Nota:
Garantía limitada a la integridad del producto.

ESPACIOS DE APLICACIÓN

Se puede colocar dentro de muros interiores y sobre plafón.

Recomendado en:

- Auditorios
- Centros de espectáculos
- Colegios
- Comercios
- Corporativos
- Estudios de grabación
- Gimnasios
- Hospitales
- Hoteles
- Residenciales
- Restaurantes
- Salones de Fiesta
- Teatro

CARACTERÍSTICAS

1. Presentación: Rollo de 1.22 m x 25 m



2. Color: Gris Oxford



3. Cualidades Generales:



Aislamiento




Ecológico



Reciclado
PET



Bajo VOC



Fácil
Instalación

4. Cualidades Adicionales:



Humedad



No propaga
Flama/
Autoextinguible




Fácil
limpieza




Personalizable



Producción, GTO.



Aeropuerto Int. de Tijuana, BCN.



Interceramic, GTO.



One o One Santa Fe, CDMX.

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN

Frecuencia	125	250	500	1000	2000	4000
Adherido a muro	0.18	0.68	0.92	0.91	0.97	0.99
Con cámara de aire de 4 cms	0.85	0.91	0.97	0.99	0.99	0.99

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Por efecto de su compactación para almacén y transporte, el material puede tener marcas del dobléz y alguna variación mínima en densidad.


Lo anterior, no afecta su función ni rendimiento.

ABSORCIÓN - PLAFÓN

Detalle de instalación dentro de acabado multiperforado

1. Cortar el material del tamaño requerido.
2. Sobreponer el aislante acústico dentro del plafón.

Esquema 1
Absorción de 0.99 NRC

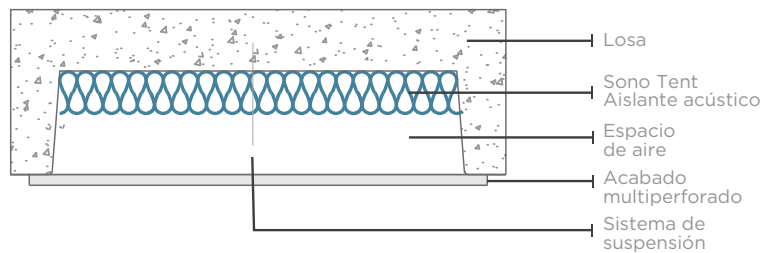


AISLAMIENTO - PLAFÓN

Detalle de instalación sobre plafón


1. Cortar el material del tamaño requerido.
2. Sobreponer el aislante acústico dentro del plafón.

Nota:
No requiere fijación.

Esquema 1
Aislamiento de 54 STC

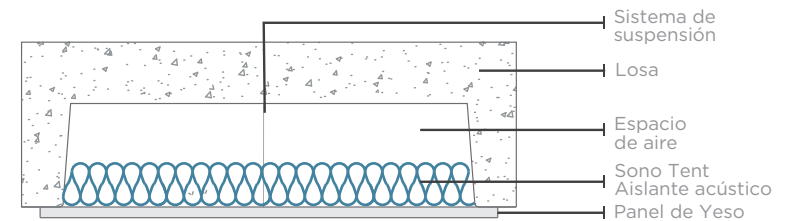

Esquema 2
Aislamiento de 58 STC

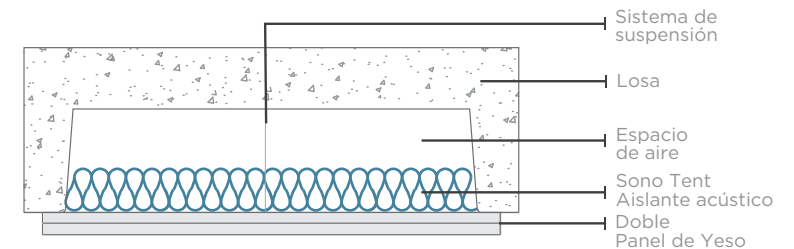


AISLAMIENTO - MURO

Detalle de instalación en muro


1. Cortar el material del tamaño requerido.
2. Colocarlo dentro del perfil del muro interior.

Nota:
No requiere fijación.


Esquema 1
Aislamiento de 45 STC

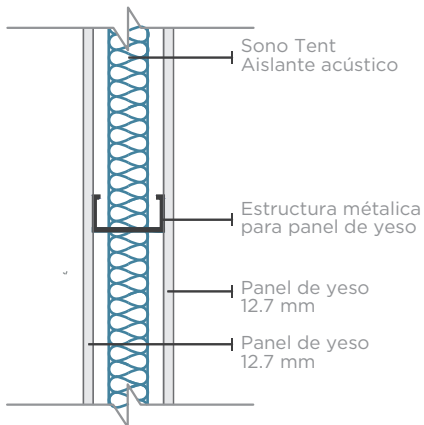

Esquema 2
Absorción de 51 STC

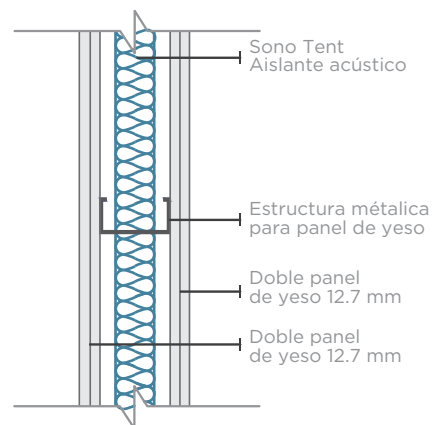

Esquema 3
Absorción de 48 STC

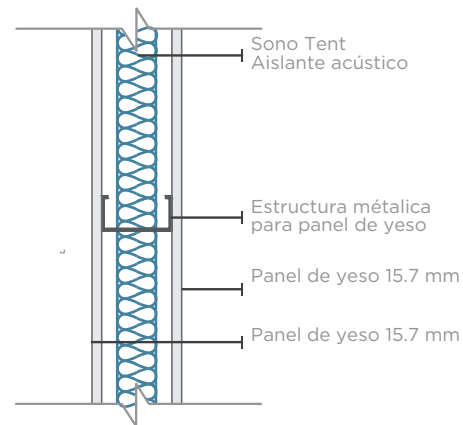

Esquema 4
Absorción de 55 STC

